



# D02S热转印智能打码机

D02S是在D02的基础上研发的新一代电子智能打码机,该机器和D02一样采用热转印原理替代传统的热烫印技术,为包装标识提供更加灵活简便的解决方案。D02S使用成本低于传统换字粒型色带打码机。

## 独特设计

- ◆ 采用独特的24MM、32MM宽度打印头,使用25MM、33MM宽度色带,大大地节省了使用成本,并满足绝大多数客户常用的打印要求。
- ◆ 采用国家专利技术,运行无需压缩空气,各种软包装生产场合都可以使用,大大提高了使用的便捷性。

## 简便操作

- ◆ 即插型大屏幕操作手柄,犹如使用平板电脑般便捷。支持热插拔。
- ◆ 能快速操作菜单,编辑打印内容,所见即所得,避免错误发生。
- ◆ 安装调整方便轻松,更换色带简单快捷,清洁保养顺手完成。

## 高效智能

- ◆ 使用超长色带,减少停机换带时间。
- ◆ 300DPI分辨率,可高质量持续打印数字、字母、文字、LOGO图案、时钟等内容,确保包材表面无损。
- ◆ 可打印实时日期、时钟,不需人工干预,减少人为错误。



官方网站

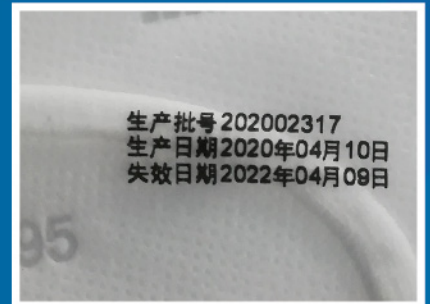
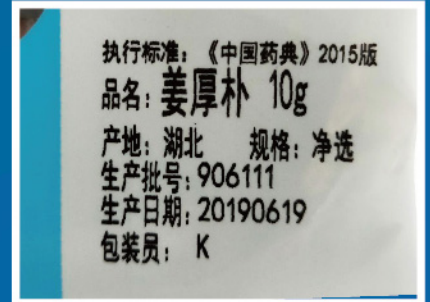


迪凯公众号

## 上海迪凯标识科技有限公司

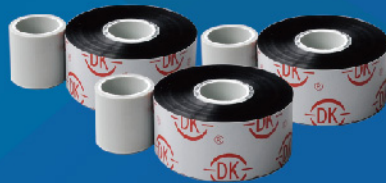
地址:上海市杨浦区武东路32号(海达工业园区)2号楼6楼  
电话:+86-21-51086700-861 传真:+86-21-65102603  
www.dkcoding.net 邮箱:info@dkcoding.net

打印模式	间歇式	连续式
打印头	24mm宽, 200DPI(8点/mm); 32mm宽, 300DPI(12点/mm)	
打印范围	24mm×30mm, 32mm×30mm	24mm×40mm, 32mm×40mm
打印速度	6-25米/分钟, ≤150次/分钟	≤30米/分钟, ≤180次/分钟
色带	25mm×450m, 33mm×500m	
通讯接口	USB	
电源电压	AC100V~220V	
功率	120W	
工作环境温度	0~40°C	
相对湿度	10%~95% (非冷凝)	
气源	无需气源	
重量	打印体 6.7kg, 控制器 0.48kg	
尺寸(长×宽×高)	打印体 175mm×165mm×197mm, 控制器 173mm×140mm×83mm	

**打码实例:**

**热转印色带介绍:**

型号	级别	特点
DG	蜡/树脂混合基	经济实惠,能够满足大多数包装膜打码要求。
DC	超强混合基	增强附着力,性价比高。
DT	树脂基	附着力极强,适用于高标准的打码要求。
DCLL	混合基	经济实惠,增强附着力。

颜色:黑、白 长度:450m,500m  
其他颜色请向销售咨询


**装机实例:**

**机器尺寸图:**
