



# D03S&D05S热转印智能打码机

S系列热转印打码机,是目前世界上性价比很高的智能打码机,主要适用于食品、制药、日化、种子、生活用纸等各类软包装标识解决方案。

**S系列机器优点:**采用双电机协同精确控制,打印间隙更精确,可达0.1mm;打印速度范围更广,最低至20mm/s,最高至670mm/s;增加多种色带节省功能,提高色带利用率;适应自动理料线,避免漏打和打印位置漂移;增加网络接口,方便系统通讯应用。

## 加持您的 品牌

300DP1的打印效果,提高产品外观档次,让您的企业品牌在同行中脱颖而出。

## 加持您的 效益

可打印实时日期、时间和批号;无障碍切换打印内容;最长600米超长色带,减少换带频率;人性化的人机界面,简单的操作方式;编辑软件直观易学。让您的生产线控制得到优化,减少成本。

## 保护您的 财产

采用32mm和53m两种规格的打印头宽度,22、25、30、33、35、55m等不同宽度规格色带,通过合理配置,满足各种打码要求;色带打印间隙仅为0.1mm;高清晰、高附着力的打码效果,避免被投诉。综合降低各种直接成本和间接成本。

## 保护您的 渠道

打印变量条形码、二维码,通过全程流通软件系统,实现产品的追溯,防止窜货、假货,为销售渠道保驾护航。



官方网站



迪凯公众号

## 上海迪凯标识科技有限公司

地址:上海市杨浦区武东路32号(海达工业园区)2号楼6楼

电话:+86-21-51086700-861 传真:+86-21-65102603

www.dkcoding.net 邮箱:info@dkcoding.net

### 技术参数:

	D03S间歇模式	D03S连续模式	D05S间歇模式	D05S连续模式
打印头	32mm宽,300dpi(12点/mm)		53mm宽,300dpi(12点/mm)	
打印范围	32mm×60mm	32mm×150mm	53mm×70mm	53mm×150mm
打印速度	6-20米/分钟 可设	最高可达40米/分钟	6-20米/分钟 可设	最高可达40米/分钟
打印频次	每分钟最高300次	每分钟最高300次	每分钟最高300次	每分钟最高300次
色带长度	500m		600m	
色带宽度	22mm~33mm		35mm~55mm	
通讯接口	USB, RS232通讯, 以太网			
电源电压	AC100-240V 50/60Hz			
功率	200W			
工作环境温度	0~40°C			
相对湿度	10%~95% (非冷凝)			
气源	6bar/90psi(最大值), 干燥, 无污染			
重量	打印体:8.5KG, 控制盒:2.0KG		打印体:9.5KG, 控制盒:2.0KG	
尺寸(长×宽×高) (单位:mm)	打印体: 188×190×180	控制盒: 175×235×110	打印体: 210×210×180	控制盒: 175×235×110



### 热转印色带介绍:

型号	级别	特点
DG	蜡/树脂混合基	经济实惠, 能够满足大多数包装膜打码要求。
DC	超强混合基	增强附着力, 性价比高。
DT	树脂基	附着力极强, 适用于高标准的打码要求。
DCLL	混合基	经济实惠, 增强附着力。

颜色:黑、白 长度:500m, 650m  
其他颜色请向销售咨询



### 打码实例:

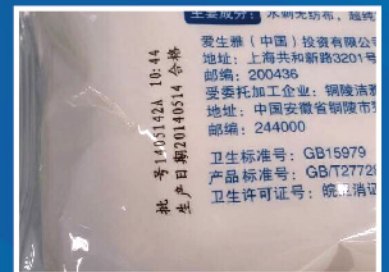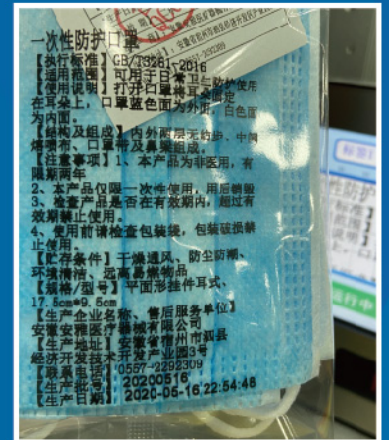

### 装机实例:

